


# LED power 12V<sub>DC</sub>

Aluminium-Metallkernleiterplatte mit Hochleistungs-LED und Konstantstromquelle 12 Vdc  
Aluminium metal-core PCB with power LED and constant current source 12 Vdc

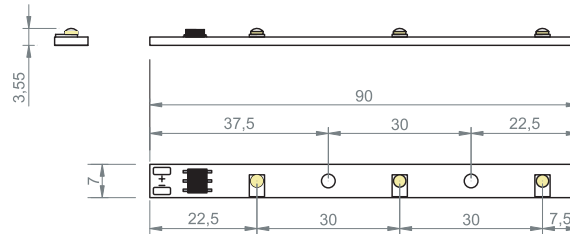

## ohne Sekundäroptik without optical lens

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	7 x 90 mm	3	80 lm @ 350 mA	4,2 W	12 Vdc	140°	...-232-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	7 x 90 mm	3	80 lm @ 350 mA	4,2 W	12 Vdc	140°	...-232-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	7 x 90 mm	3	60 lm @ 350 mA	4,2 W	12 Vdc	140°	...-232-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.

**WICHTIG** für Langlebigkeit und Effizienz ist, daß bei der Montage der Aluminium-Metallkernleiterplatte für eine ausreichende Wärmeableitung gesorgt wird. Bitte planen Sie bei Konzeption und Konstruktion Ihrer Anwendung den Einsatz eines entsprechenden Kühlkörpers ein.

On request the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green. For longlife and efficiency it is **IMPORTANT** to realise a good heat conduction. Please consider an according heatsink when planning your application.