



LED 12V_(DC)

Leiterplatte mit SMD-LEDs PCB with SMD-LEDs

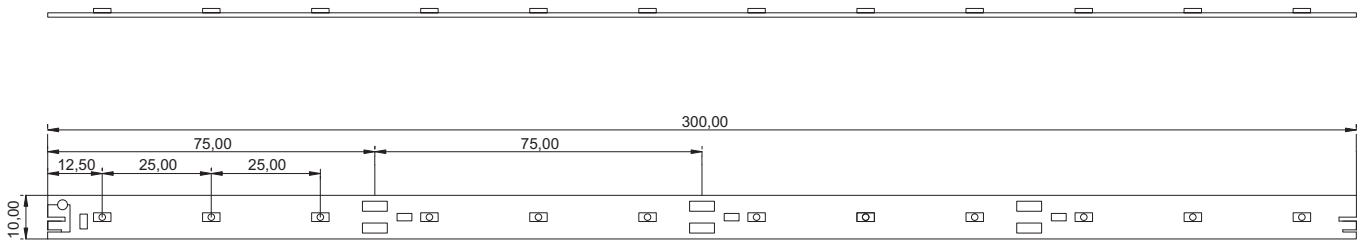

Nennleistung rated power	Eingangsspannung input tension	trennbar nach cutting length	Strom current	Anzahl LED LED quantity	LED-Abstand LED spacing	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
0,96 W	12 Vdc	3 LED (75,0 mm)	0,08 A	12	25,0 mm	551-870-..	40 50 54 55 58 59 70

Maximale Systemlänge 1,0 A
Maximum load 1,0 A

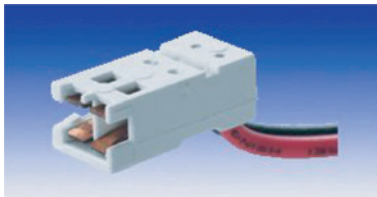

Einspeisung für Leiterplatte 551- 870 mit Kabel 100 mm und Aderendhülsen
connector for PCB 551-870 with cable 100 mm and cable end sleeve **550-905**

mit Steckverbindung 12Vdc
with connecting system Vdc **550-905-10**



Verbindungsblock für Leiterplatte 551- 870
connection block for PCB 551-870 **550-906**



Flexverbinder für Leiterplatten 551- 870
flexible connector for PCB 551-870 **550-907**