

LED 12V_(DC)

Profil "Topaz" aus extrudiertem Aluminium-Profil, silberfarbig eloxiert und extrudiertem Acrylglas (PMMA), glasklar, mit weißen SMD-LEDs

Profile "Topaz" material extrusion aluminium profile silver anodized and extrusion acrylic glass (PMMA) transparent, with white SMD-LEDs

Einsatzmöglichkeiten: Orientierungslicht, Brücken, Wegbeleuchtung, Fassadenakzentuierung, Treppenbeleuchtung.

Die LED sind komplett in Silikon vergossen (IP67)

Applications: Orientation, bridges, path lighting, facade effects, staircase lighting

The LEDs are completely encapsulated in silicon gel (IP67)




**IP
64**

Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nenn- leistung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Farbtempe- ratur colour tempe- rature	Stromstärke electric current	Artikelnummer ref.-No.
25 x 37 x 995 mm	90	12 Vdc	7,5 W	ca. 10°	typ. 6500 k	0,63 A	550-885-33
25 x 37 x 1970 mm	180	12 Vdc	15,0 W			1,25 A	550-895-33

Kabelverschraubung M12x1,5, Messing vernickelt.

Cable gland M12x1,5, nickel plated brass.

**IP
64**

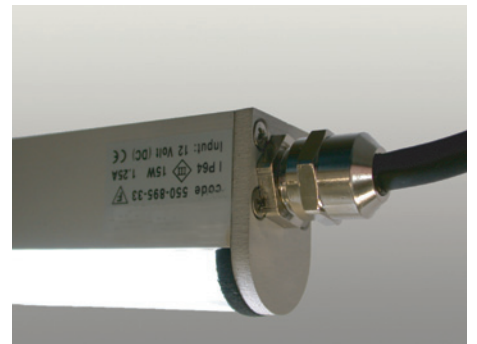

Seitliche Befestigungsmöglichkeit durch Edelstahlschrauben M5

Gummileitung H05RN/F2x0,75mm, Länge 4000mm

fixation with stainless steel screws M5
rubber cable H05RN/F2x0,75mm, length 4000mm

