


# LED power 230V


LED-Wandleuchte mit Hochleistungs-LED und Ausschalter, inkl. Netzgerät zum Direktanschluß an Netzspannung 95 - 265 Vac  
 Wall light with power-LED with ON-OFF-switch, incl. power supply to be connected directly to 95 - 265 Vac nominal voltage




**Zur Montage auf Schalterklemmdose und Hohlwanddose mit Schraubenabstand 60 mm**  
**To be mounted into brick wall or hollow wall box with screw-distance of 60 mm**

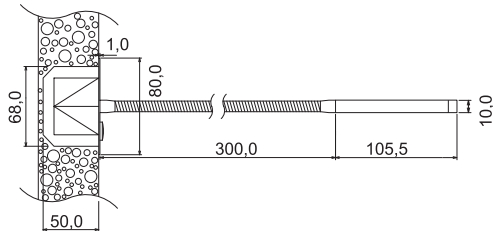

| LED-Farbe<br>LED-colour      | Farbtemperatur<br>colour temperature | Anzahl LED<br>LED quantity | min. Lichtstrom pro LED<br>min. luminous flux per LED | prim. input                | Nennleistung<br>rated power | Abstrahlwinkel<br>beam angle | Artikelnummer<br>ref.-No. |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| neutralweiß<br>neutral white | typ. 4100 k                          | 3                          | 80 lm @ 350 mA  | 95 - 265 Vac<br>50 - 60 Hz | 4,2 W                       | 100°                         | ...-550-40                |
| kaltweiß<br>cool white       | typ. 6300 k                          | 3                          | 80 lm @ 350 mA  | 95 - 265 Vac<br>50 - 60 Hz | 4,2 W                       | 100°                         | ...-550-50                |
| warmweiß<br>warm white       | typ. 3000 k                          | 3                          | 60 lm @ 350 mA  | 95 - 265 Vac<br>50 - 60 Hz | 4,2 W                       | 100°                         | ...-550-70                |

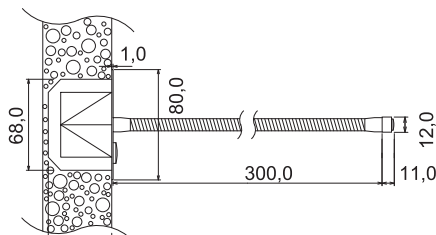

**Zur Montage auf Schalterklemmdose und Hohlwanddose mit Schraubenabstand 60 mm**  
**To be mounted into brick wall or hollow wall box with screw-distance of 60 mm**



| LED-Farbe<br>LED-colour      | Farbtemperatur<br>colour temperature | Anzahl LED<br>LED quantity | min. Lichtstrom pro LED<br>min. luminous flux per LED | prim. input                | Nennleistung<br>rated power | Abstrahlwinkel<br>beam angle | Artikelnummer<br>ref.-No. |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| neutralweiß<br>neutral white | typ. 4100 k                          | 1                          | 80 lm @ 350 mA  | 95 - 265 Vac<br>50 - 60 Hz | 1,3 W                       | 60°                          | ...-553-40                |
| kaltweiß<br>cool white       | typ. 6300 k                          | 1                          | 80 lm @ 350 mA  | 95 - 265 Vac<br>50 - 60 Hz | 1,3 W                       | 60°                          | ...-553-50                |
| warmweiß<br>warm white       | typ. 3000 k                          | 1                          | 60 lm @ 350 mA  | 95 - 265 Vac<br>50 - 60 Hz | 1,3 W                       | 60°                          | ...-553-70                |