


LED power 230V

6er-Set Deckeneinbauleuchten mit sechs Hochleistungs-LED-Einsätzen Seoul P4, 6 x 1,3 W, 12 Vdc und Netzgerät 12 Vdc / 30 W mit Verteiler
 six-times-ceiling-downlight-kit with power-LED-modules Seoul P4, 6 x 1,3 W, 12 Vdc and power supply 12 Vdc / 30W with distributor




SEOUL SEMICONDUCTOR

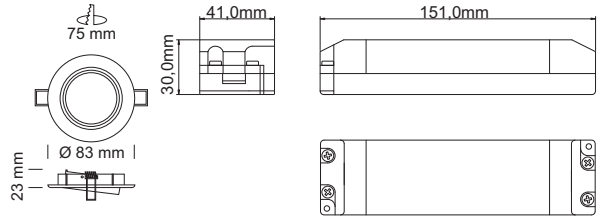


mit optischer Linse 45° with optical lens 45°

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Oberfläche surface	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	silber pulverbeschichtet silver painted	6 x 3	60 lm @ 350 mA	548-004-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k			90 lm @ 350 mA	548-004-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k			54 lm @ 350 mA	548-004-70

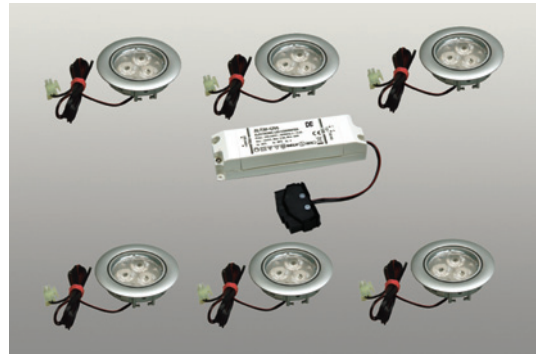

mit optischer Linse 45° with optical lens 45°

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Oberfläche surface	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	weiß pulverbeschichtet white painted	6 x 3	60 lm @ 350 mA	548-005-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k			90 lm @ 350 mA	548-005-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k			54 lm @ 350 mA	548-005-70

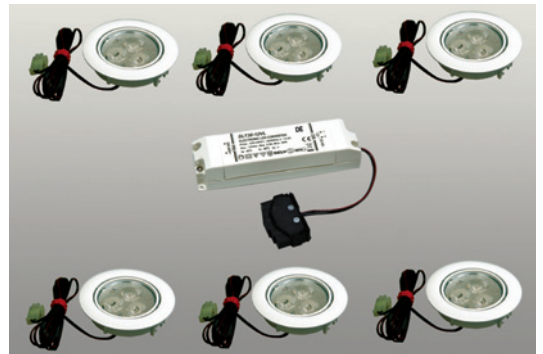

mit optischer Linse 45° with optical lens 45°

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Oberfläche surface	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Nickel matt nickel satin	6 x 3	60 lm @ 350 mA	548-006-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k			90 lm @ 350 mA	548-006-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k			54 lm @ 350 mA	548-006-70

