


# LED 12V<sup>(DC)</sup>


Flexible Leiterplatte mit SMD-PLCC6-LED, Rollenlänge 5 m  
 PCB with SMD-PLCC6-LED, roll length 5 m

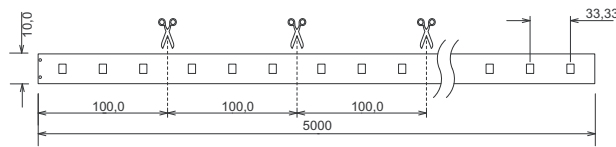

Rückseitig mit 3M-Klebeband  
 with 3M-adhesive tape on back side

**IP**  
**00** +60°C  
 -30°C

Abmessungen dimensions	Anzahl LED quantity	Eingangsspannung input tension	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
5000 x 10,0 x 3,0 mm	150 (30 / m)	12 Vdc	7,5 W / m	120°	<b>551-224-..</b>	<b>50</b> <b>70</b>

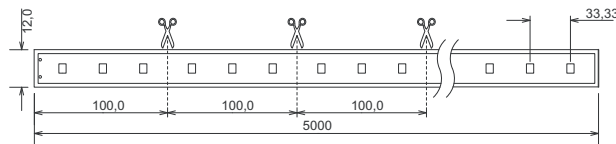

**IP**  
**65** +60°C  
 -30°C

Abmessungen dimensions	Anzahl LED quantity	Eingangsspannung input tension	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
5000 x 12,0 x 4,5 mm	150 (30 / m)	12 Vdc	7,5 W / m	120°	<b>551-238-..</b>	<b>50</b> <b>70</b>

**ACHTUNG:** Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!  
**ATTENTION:** After cutting the PCB the installer is responsible for resisting level of IP65!