
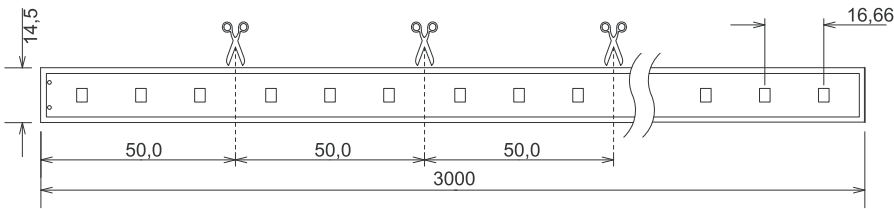


LED 12V_(DC)

Flexible LED-Leiterplatte mit einer Lebensdauer von ca. 30000 Stunden
Flexible LED-PCB with a life time of about 30000 hours

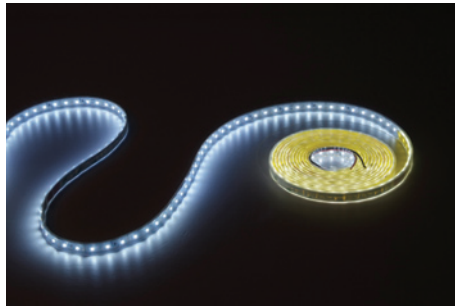


RGB

+60°C
-35°C

IP 65

negativ gesteuert
[common anode]

LED-Farbe LED-colour	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB (full colour)	3000 x 14,5 x 4,5 mm	180 (60/m)	14,4 W/m	12 Vdc	120°	551-232-98

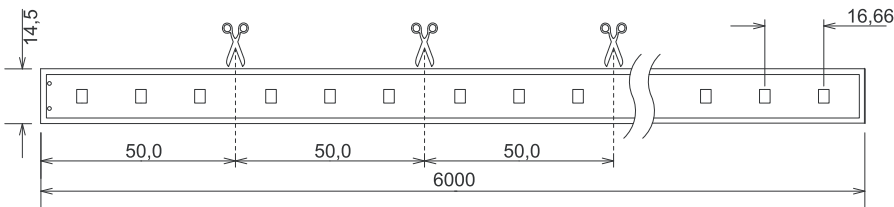

einfarbig single colour

+60°C
-35°C

IP 65

50 54 55 58 59 70

Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
6000 x 14,5 x 4,5 mm	360 (60/m)	4,8 W/m	12 Vdc	120°	551-232-..

Achtung: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!
Attention: In case of cutting the PCB the Installer is responsible for resisting level of IP 65!