


# LED power 230V

3er-Set Deckeneinbauleuchten mit drei Hochleistungs-LED-Einsätzen Seoul P4, 3 x 1,3 W, 12 Vdc und Netzgerät 12 Vdc / 30 W mit Verteiler

three-times-ceiling-downlight-kit with power-LED-modules Seoul P4, 3 x 1,3 W, 12 Vdc and power supply 12 Vdc / 30W with distributor

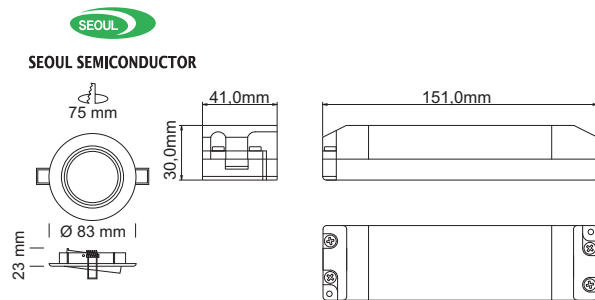

## mit optischer Linse 45° with optical lense 45°

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Oberfläche surface	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	silber pulverbeschichtet silver painted	3 x 3	60 lm @ 350 mA	<b>548-001-40</b>
kaltweiß cool white	typ. 6300 k			90 lm @ 350 mA	<b>548-001-50</b>
warmweiß warm white	typ. 3000 k			54 lm @ 350 mA	<b>548-001-70</b>



## mit optischer Linse 45° with optical lense 45°

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Oberfläche surface	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	weiß pulverbeschichtet white painted	3 x 3	60 lm @ 350 mA	<b>548-002-40</b>
kaltweiß cool white	typ. 6300 k			90 lm @ 350 mA	<b>548-002-50</b>
warmweiß warm white	typ. 3000 k			54 lm @ 350 mA	<b>548-002-70</b>



## mit optischer Linse 45° with optical lense 45°

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Oberfläche surface	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Nickel - matt nickel satin	3 x 3	60 lm @ 350 mA	<b>548-003-40</b>
kaltweiß cool white	typ. 6300 k			90 lm @ 350 mA	<b>548-003-50</b>
warmweiß warm white	typ. 3000 k			54 lm @ 350 mA	<b>548-003-70</b>