
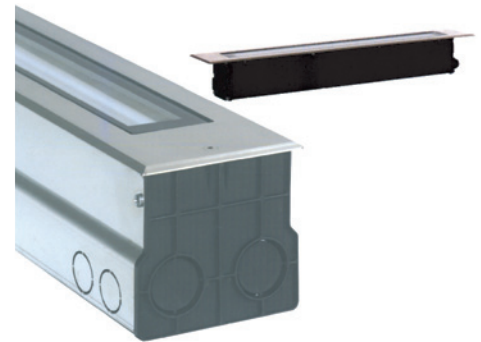



# LED power 12V<sub>DC</sub>

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED und Konstantstromquelle 12 Vdc in Einbaugeschäube, mit asymmetrischem Reflektor und Außenblende aus Edelstahl, mit 5000 mm Gummileitung

LED-groundlight with Power-LED and constant current source 12 Vdc in recessed box, with asymeric reflector and stainless-steel-frame, 5000 mm rubber cable

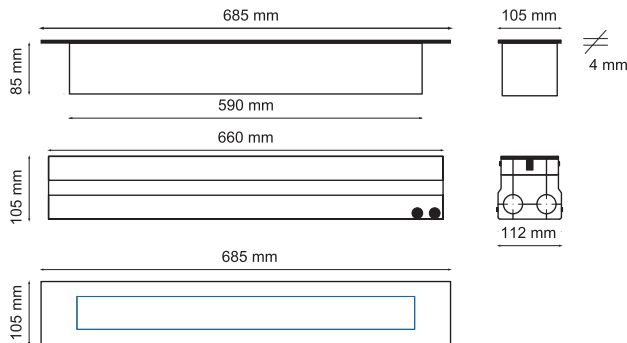

## mit optischer Linse 10° with optical lense 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	10°	...-740-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	10°	...-740-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	685 x 105 mm	15	60 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	10°	...-740-70

## mit optischer Linse 30° with optical lense 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	30°	...-741-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	685 x 105 mm	15	80 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	30°	...-741-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	685 x 105 mm	15	60 lm @ 350 mA	21 W	12 Vdc	30°	...-741-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.