


LED power 230V

LED-Bodeneinbauleuchte mit Hochleistungs-LED inkl. Netzgerät zum Anschluß an 230 V Netzspannung, inkl. Einbaugehäuse, Außenring Edelstahl, 10° schwenkbar

LED-groundlight with power-LED to be connected directly to 230 V, including recessed box, ring in stainless steel, 10° tiltable

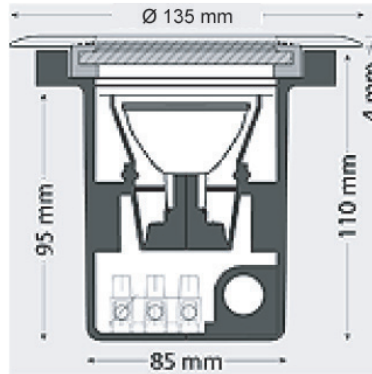

mit optischer Linse 25° with optical lens 25°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-844-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-844-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø135 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	25°	...-844-70

mit optischer Linse 60° with optical lens 60°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-845-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	Ø135 mm	3	80 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-845-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	Ø135 mm	3	60 lm	inkl.	3,9 W	60°	...-845-70

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.