


LED power 12V^{DC}

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in eloxiertem Aluminiumgehäuse, kippbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 2000 mm Gummileitung

LED floodlight with POWER-LED, in aluminium-profile, turnable, silver anodized, tiltable, to be connected to 12 Vdc power supply with 2000 mm rubber cable

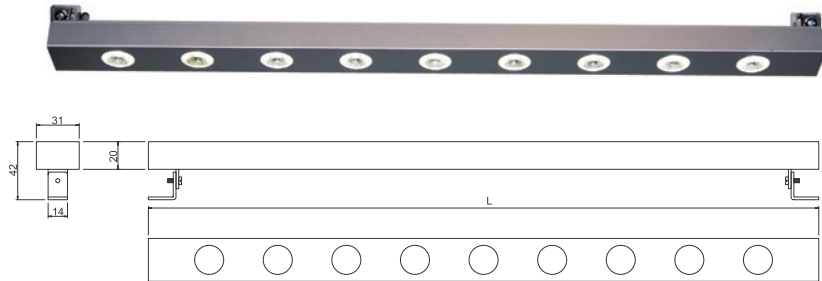

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	485 mm	9	80 lm	13 W	12 Vdc	10°	...-701-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	485 mm	9	80 lm	13 W	12 Vdc	10°	...-701-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	485 mm	9	60 lm	13 W	12 Vdc	10°	...-701-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	485 mm	9	80 lm	13 W	12 Vdc	30°	...-701-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	485 mm	9	80 lm	13 W	12 Vdc	30°	...-701-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	485 mm	9	60 lm	13 W	12 Vdc	30°	...-701-70/30

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	935 mm	18	80 lm	26 W	12 Vdc	10°	...-702-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	935 mm	18	80 lm	26 W	12 Vdc	10°	...-702-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	935 mm	18	60 lm	26 W	12 Vdc	10°	...-702-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	935 mm	18	80 lm	26 W	12 Vdc	30°	...-702-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	935 mm	18	80 lm	26 W	12 Vdc	30°	...-702-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	935 mm	18	60 lm	26 W	12 Vdc	30°	...-702-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.