


LED power 12V^{DC}

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in Acrylglasrohr Ø 50mm, drehbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 5000 mm Gummileitung
 LED floodlight with POWER-LED, in PMMA-tube Ø 50 mm, turnable, to be connected to 12 Vdc power supply with 5000 mm rubber cable



mit optischer Linse 10° with optical lens 10°

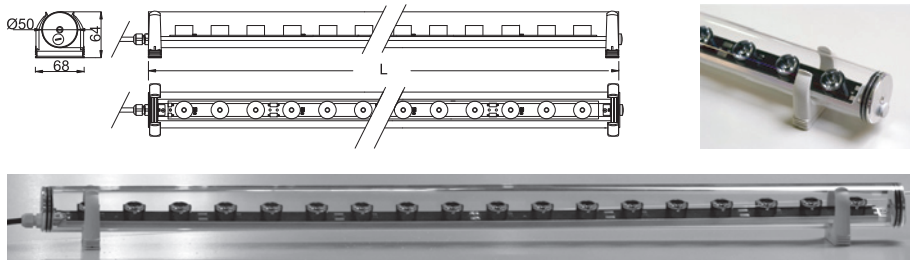

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	500 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	10°	...-765-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	500 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	10°	...-765-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	500 mm	9	60 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	10°	...-765-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	500 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	30°	...-765-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	500 mm	9	80 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	30°	...-765-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	500 mm	9	60 lm @ 350 mA	13 W	12 Vdc	30°	...-765-70/30

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	950 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	10°	...-766-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	950 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	10°	...-766-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	950 mm	18	60 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	10°	...-766-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	950 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	30°	...-766-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	950 mm	18	80 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	30°	...-766-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	950 mm	18	60 lm @ 350 mA	26 W	12 Vdc	30°	...-766-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.
 On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.