



LED power 230V

LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, in eloxiertem Aluminiumgehäuse, kippbar, inkl. Netzgerät zum Anschluß an 230 V- Netzspannung, mit 5000 mm Gummileitung

LED floodlight with power-LED, in aluminium-profile, turnable, silver anodized, tiltable, incl. ballast to be connected to 230 V tension, with 5000 mm rubber cable

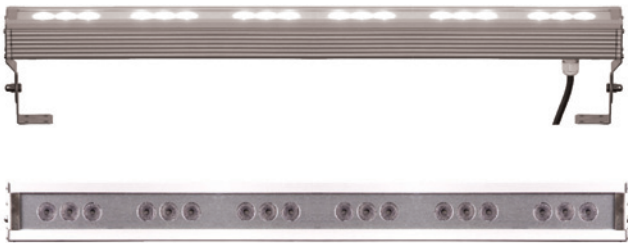

mit optischer Linse 10° with optical lens 10°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	355 mm	9	60 lm @ 350 mA	11 W	10°	...-791-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	355 mm	9	90 lm @ 350 mA	11 W	10°	...-791-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	355 mm	9	54 lm @ 350 mA	11 W	10°	...-791-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	690 mm	18	60 lm @ 350 mA	22 W	10°	...-792-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	690 mm	18	90 lm @ 350 mA	22 W	10°	...-792-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	690 mm	18	54 lm @ 350 mA	22 W	10°	...-792-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1025 mm	27	60 lm @ 350 mA	33 W	10°	...-793-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1025 mm	27	90 lm @ 350 mA	33 W	10°	...-793-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1025 mm	27	54 lm @ 350 mA	33 W	10°	...-793-70

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	355 mm	9	60 lm @ 350 mA	11 W	30°	...-791-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	355 mm	9	90 lm @ 350 mA	11 W	30°	...-791-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	355 mm	9	54 lm @ 350 mA	11 W	30°	...-791-70/30
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	690 mm	18	60 lm @ 350 mA	22 W	30°	...-792-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	690 mm	18	90 lm @ 350 mA	22 W	30°	...-792-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	690 mm	18	54 lm @ 350 mA	22 W	30°	...-792-70/30
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	1025 mm	27	60 lm @ 350 mA	33 W	30°	...-793-40/30
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	1025 mm	27	90 lm @ 350 mA	33 W	30°	...-793-50/30
warmweiß warm white	typ. 3000 k	1025 mm	27	54 lm @ 350 mA	33 W	30°	...-793-70/30

Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün.

On request the following LED colours are also available: blue, red, amber, green.