
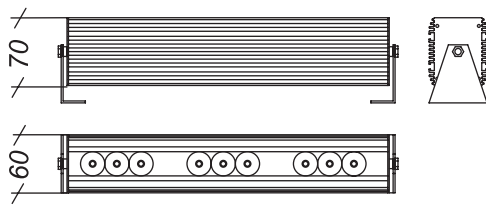


LED RGB

RGB Scheinwerfer in LED-Technik mit LUXEON-Hochleistungs-LED, schwenkbar, ohne Steuerung und Netzgerät, Eingang 12 Vdc, mit 5 m Gummileitung und 4-poliger Steckverbindung

RGB - Floodlight with LUXEON POWER LED 1 W, movable, without ballast and RGB-controller, input 12 Vdc, with 5 m rubber-cable and 4-pole connection

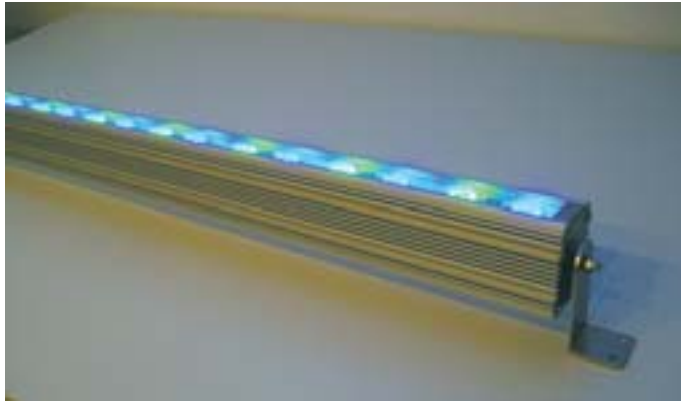

Anzahl LED Quantity LED LUXEON 1 W	Nennleistung rated power in W	Abmessung dimension in mm	Abstrahlwinkel op- tische Linse (beam angle optical lens	Schutzart IP IP-Grade	Artikelnummer ref.-no.
9	10	70 x 60 x 400	10°	IP 40	553-801-98
9	10	70 x 60 x 400	30°	IP 40	553-880-98
9	10	70 x 60 x 400	10°	IP 64	553-802-98
9	10	70 x 60 x 400	30°	IP 64	553-803-98
18	20	70 x 60 x 730	10°	IP 40	553-804-98
18	20	70 x 60 x 730	30°	IP 40	553-881-98
18	20	70 x 60 x 730	10°	IP 64	553-805-98
18	20	70 x 60 x 730	30°	IP 64	553-806-98
27	30	70 x 60 x 1070	10°	IP 40	553-807-98
27	30	70 x 60 x 1070	30°	IP 40	553-882-98
27	30	70 x 60 x 1070	10°	IP 64	553-808-98
27	30	70 x 60 x 1070	30°	IP 64	553-809-98

Zubehör (accessories)

Netzgerät 12 V(dc), 60 W mit integrierter RGB-Steuerung (Master-Modul) Converter 12 V(dc) 60 W with integrated RGB-controller (Master)	552-002-51
Netzgerät 12 V(dc), 60 W mit integrierter RGB-Steuerung (Slave-Modul) Converter 12 V(dc) 60 W with integrated RGB-controller (Slave)	552-012-51
Infrarot-Fernbedienung IR-Remote-control	552-021-51

Maximale Gesamtsystemleistung 1 Master und 8 Slave = 9 x 60 W = 540 W

Maximum power consumption per system 1 master and 8 slaves = 9 x 60 W = 540 W