


LED power 350

Aluminium-Leiterplatte mit Hochleistungs-LED für den Einsatz von 350 mA Konstantstrom, beidseitig mit 250 mm Leitung

Aluminium PCB with power LED for 350 mA constant current with 250 mm cable on both sides

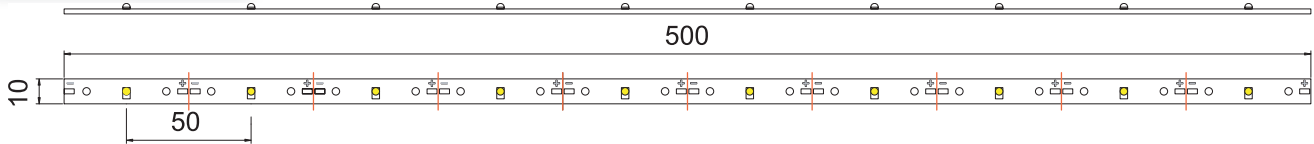

LED-Farbe LED-colour	Farbtemperatur colour temperature	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	min. Lichtstrom pro LED min. luminous flux per LED	Netzgerät power supply	Artikelnummer ref.-No.
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 50 mm	1	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-221-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 50 mm	1	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-221-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 50 mm	1	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-221-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 100 mm	2	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-222-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 100 mm	2	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-222-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 100 mm	2	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-222-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 150 mm	3	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-223-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 150 mm	3	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-223-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 150 mm	3	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-223-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 200 mm	4	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-224-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 200 mm	4	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-224-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 200 mm	4	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-224-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 250 mm	5	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-225-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 250 mm	5	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-225-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 250 mm	5	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-225-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 300 mm	6	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-226-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 300 mm	6	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-226-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 300 mm	6	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-226-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 350 mm	7	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-227-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 350 mm	7	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-227-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 350 mm	7	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-227-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 400 mm	8	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-228-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 400 mm	8	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-228-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 400 mm	8	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-228-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 450 mm	9	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-229-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 450 mm	9	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-229-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 450 mm	9	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-229-70
neutralweiß neutral white	typ. 4100 k	10 x 500 mm	10	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-230-40
kaltweiß cool white	typ. 6300 k	10 x 500 mm	10	80 lm @ 350 mA	350 mA	...-230-50
warmweiß warm white	typ. 3000 k	10 x 500 mm	10	60 lm @ 350 mA	350 mA	...-230-70

Andere Längen auf Anfrage. Auf Wunsch sind auch folgende Lichtfarben lieferbar: blau, rot, amber, grün. **WICHTIG** für Langlebigkeit und Effizienz ist, daß bei der Montage der Aluminium-Metallkernleiterplatte für eine ausreichende Wärmeableitung gesorgt wird. Bitte planen Sie bei Konzeption und Konstruktion Ihrer Anwendung den Einsatz eines entsprechenden Kühlkörpers ein.

On request other lengths as well as the following LED-colours are also available: blue, red, amber, green. For longlife and efficiency it is **IMPORTANT** to realise a good heat conduction. Please consider an according heatsink when planning your application.