



# LED power 350

Aluminium-Leiterplatte mit Seoul Hochleistungsdioden  
Aluminum PCB with Seoul LED

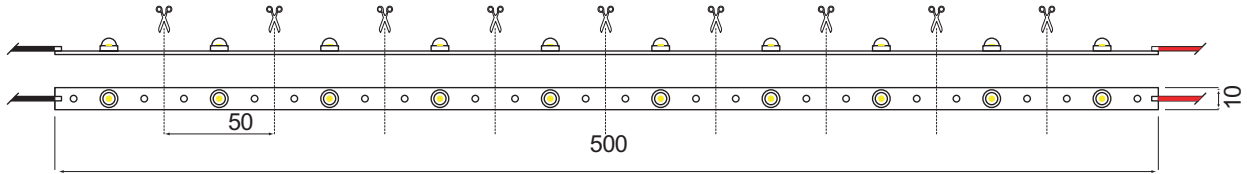

Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	max. Bestromung max. current	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
10	13,0 W	140°	350 mA	...-230-..	40 50 54 55 58 59 70

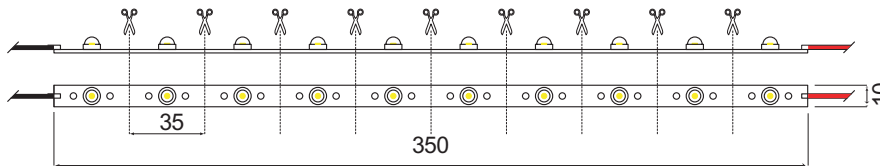

Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	max. Bestromung max. current	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
10	13,0 W	140°	350 mA	...-211-..	40 50 54 55 58 59 70

**Wichtig** für die Langlebigkeit und Effizienz ist, dass bei der Montage der Aluminium Metallkernleiterplatte für eine ausreichende Wärmeableitung gesorgt wird. Bitte planen Sie bei der Konzeption und Konstruktion Ihrer Anwendung den Einsatz eines entsprechenden Kühlkörpers ein.  
**Important** for longlife and efficiency is to realize a good heat conduction. Please consider an according heatsink when planning your application.