




Aluminium-Metallkernleiterplatte mit 3 x CREE Power-LED  
 Aluminim metal core PCB with 3 x CREE Power-LED



Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Abstrahlwinkel beam angle	Verbindungen connections	Kabellänge cable length	Netzgerät power supply	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
3	3,9 W	90°		250 mm	350 mA	...-903-..	

Optische Linse zu Leiterplatte 572-903-..  
 Optical lens for pcb no. 572-903-..

Abstrahlwinkel beam angle	Abmessungen Ø x H) dimensions (Ø x H)	Artikelnummer ref.-No.
80°	31 x 11,3 mm	...-902-00

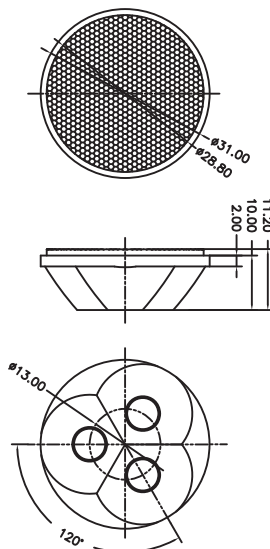

**WICHTIG** für Langlebigkeit und Effizienz ist, daß bei der Montage der Aluminium-Metallkernleiterplatte für eine ausreichende Wärmeableitung gesorgt wird. Bitte planen Sie bei Konzeption und Konstruktion Ihrer Anwendung den Einsatz eines entsprechenden Kühlkörpers ein.  
 For longlife and efficiency it is important that a good heat conduction is realised. Please consider an according heatsink when planning your application.