


LED power 12V_{DC} RGB

RGB-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, drehbar, zum Anschluß an Netzgerät 12Vdc, mit 5000 mm Gummileitung
 RGB floodlight with POWER-LED, in aluminium-profile, turnable, to be connected to 12 Vdc power supply with 5000 mm rubber cable



mit optischer Linse 10° with optical lens 10°

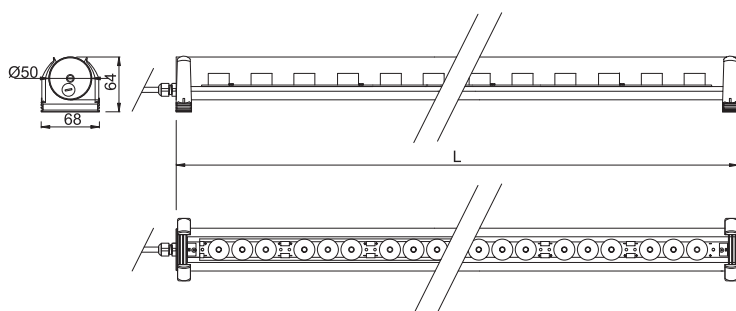

LED-Farbe LED-colour	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB	Ø 50 x 380 mm	9	12,6 W	12 Vdc	10°	...-764-98
RGB	Ø 50 x 710 mm	18	25,2 W	12 Vdc	10°	...-765-98
RGB	Ø 50 x 1040 mm	27	37,8 W	12 Vdc	10°	...-766-98

mit optischer Linse 30° with optical lens 30°



LED-Farbe LED-colour	Länge (L) length (L)	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB	Ø 50 x 380 mm	9	12,6 W	12 Vdc	30°	...-764-98/30
RGB	Ø 50 x 710 mm	18	25,2 W	12 Vdc	30°	...-765-98/30
RGB	Ø 50 x 1040 mm	27	37,8 W	12 Vdc	30°	...-766-98/30

Steuerung mit Colour Gear 12 V möglich Art.-Nr. **552-059-.. / 552-062-..**
 Can be controlled via Colour Gear 12 V ref.-No. **552-059-.. / 552-062-..**