


## RGB-Wand- / Deckenleuchte RGB-wall- / ceiling module



RGB-Wand- / Deckenleuchte mit neun einzelnen Segmenten, steuerbar über seitlich angebrachtes Touch-Panel oder IR-Fernbedienung, drei verschiedene Programme (einmal alle neun Segmente gleichfarbig - zweimal mit unterschiedlichen Farbwechseln der einzelnen Segmente), komplett inklusive externem Steckernetzgerät und integrierter Farbsteuerung, wahlweise mit oder ohne Spiegel-Effekt-Folie, mit Wandbefestigung

RGB-wall- / ceiling module with nine single segments, controlled by touch panel (at the side of the housing) or via IR-remote-control, three different programmes (one time all nine segments uni-colour - two times different colours of single segments) with external direct-plug-in-transformer and integrated colour-control, optional with or without mirror effect, with fixing attachments for wall mounting

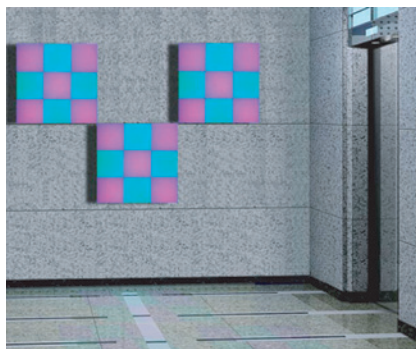

### mit Spiegelfolie with mirror-effect



Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	LED-Typ LED type	Netzgerät power supply	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
400 x 400 x 80 mm	162	5 mm Radial	5 Vdc - 3 A	552-520-	98
590 x 590 x 80 mm	243	5 mm Radial	5 Vdc - 3 A	552-525-	98



### ohne Spiegelfolie without mirror-effect



Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	LED-Typ LED type	Netzgerät power supply	Artikelnummer ref.-No.	Leuchtfarben fluorescent colour
400 x 400 x 80 mm	162	5 mm Radial	5 Vdc - 3 A	552-521-	98
590 x 590 x 80 mm	243	5 mm Radial	5 Vdc - 3 A	552-526-	98

**ACHTUNG:** Die Artikel 552-525-98 und 552-526-98 können mit weiteren Modulen mittels einer USB-Steckverbindung synchron betrieben werden. Unter Verwendung des mitgelieferten Abdeckrahmens 620 x 620 mm können die Module in Standarddecken eingelegt werden. Die Artikel 552-520-98 und 552-521-98 können nicht mit weiteren Modulen synchron betrieben werden.

**ATTENTION:** The articles 552-525-98 and 552-526-98 can be driven synchronously with further modules connected via USB. With the attached cover frame 620 x 620 mm the modules can be installed in standard ceiling. The articles 552-520-98 and 552-521-98 cannot be driven synchronously with further modules.