
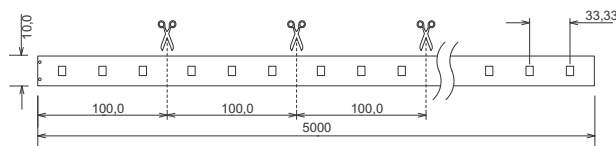


LED RGB 12V_{DC}

Flexible RGB-Leiterplatte mit SMD-LED (full colour) im PLCC6-Gehäuse, Rollenlänge 5 m
 PCB with SMD-LED (full colour) in PLCC6-housing, roll length 5 m

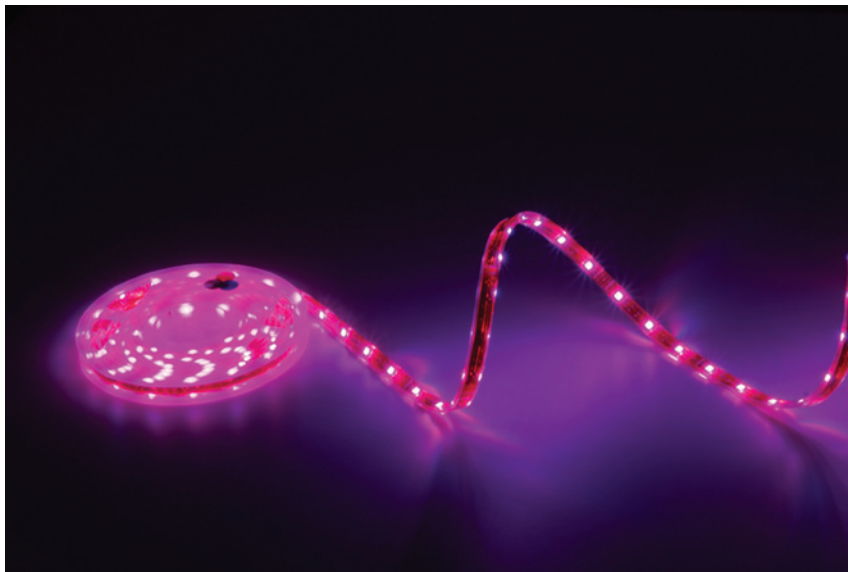


Rückseitig mit 3M-Klebeband
 with 3M-adhesive tape on back side

negativ gesteuert
 [common anode]

IP 00 +60°C
 -30°C

LED-Farbe LED-colour	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nennleis- tung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB (full colour)	5000 x 10,0 x 3,0 mm	150 (30 / m)	12 Vdc	7,2 W / m	120°	551-224-98

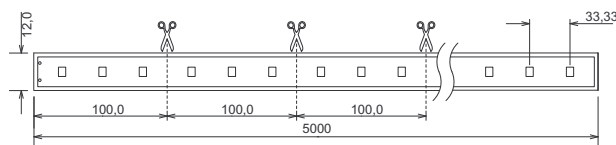

negativ gesteuert
 [common anode]

IP 65 +60°C
 -30°C

LED-Farbe LED-colour	Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Eingangs- spannung input tension	Nennleis- tung rated power	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
RGB (full colour)	5000 x 12,0 x 4,0 mm	150 (30 / m)	12 Vdc	7,2 W / m	120°	551-238-98

ACHTUNG: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!
ATTENTION: After cutting the PCB the installer is responsible for resisting level of IP65!