


## FLEXIBLE LED LEITERPLATTEN

FLEXIBLE LED-LEITERPLATTE QX BASIC 10 X 5000MM, 24VDC, 14,4W/M, EINFARBIG, INKL. 3M-KLEBEBAND

Flexible LED Leiterplatte mit 5050 SMD LED und einer Leistung von 14,4W/m und einer Eingangsspannung von 24Vdc. CRI85, Schutzgrad: IP00

Indoor: Ideal für Akzentbeleuchtung, Voutenbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Konturenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung / Eigenschaften: Lebensdauer: > 25.000 Stunden optimal abgestimmte Farbtemperaturen / weiße Leiterplatte für maximale Lichtreflexion / einfach trennbar / Vorteile: schnelle Montage aufgrund 5m flexibler Leiterplatte inklusive 3M Klebeband. Hohe Qualitätsstandards werden durch das eigene Labor garantiert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis / Vorteile: kompatibel zu unseren Aluminium Profil Serien.

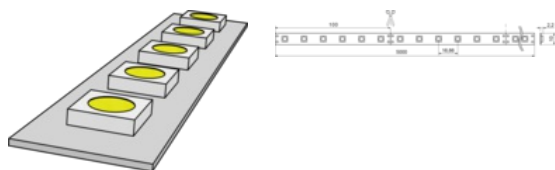

Downloads



1.7 MB Das passt zusammen




241 kB Datenblatt



272.5 kB Montage- und Bedienungsanleitung

LED-Anzahl	LED/m	Eingangsspannung	Nennleistung/m	Leitungslänge	CRI	Farbtemperatur	Lichtstrom/m	Artikelnr
300	60	24Vdc	14,4W	350mm	85	typ. 2700K	typ. 1200lm	541-266-2700
300	60	24Vdc	14,4W	350mm	85	typ. 3100K	typ. 1260lm	541-266-3200
300	60	24Vdc	14,4W	350mm	85	typ. 4100K	typ. 1380lm	541-266-4100
300	60	24Vdc	14,4W	350mm	85	typ. 6000K	typ. 1380lm	541-266-6000

CE IP00   



[AKTUELLER NEWSLETTER >](#)



[NEWSLETTER ANMELDUNG >](#)



[PRODUKTNEUHEITEN >](#)



[SONDERPOSTEN >](#)

Ich willige ein

Ich willige nicht ein

[Details anzeigen](#)

Wenn Sie nicht einverstanden sind, werden keine Cookies verwendet und die Website funktioniert nicht einwandfrei.