
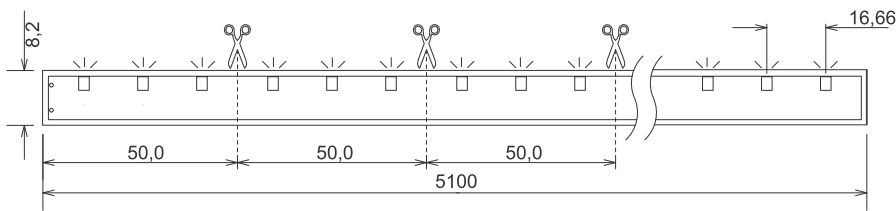


LED 12V_(DC)

Flexible LED-Leiterplatte mit einer Lebensdauer von ca. 30000 Stunden
Flexible LED-PCB with a life time of about 30000 hours

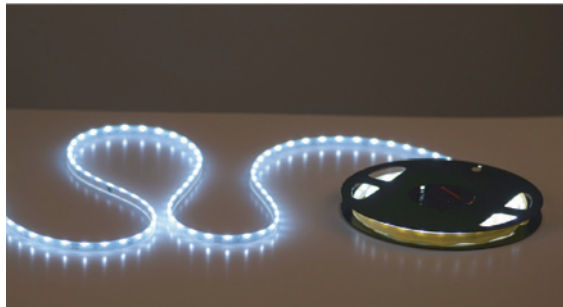

einfarbig
single colour

+60°C
-35°C **IP 65**

50 54 55 58 59 70

| Abmessungen dimensions | Anzahl LED LED quantity | Nennleistung rated power | Netzgerät power supply | Abstrahl- winkel beam angle | Artikelnummer ref.-No. |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5100 x 8,2 x 3 mm | 306 (60/m) | 4,8 W/m | 12 Vdc | 120° | 551-237-.. |

Achtung: Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!
Attention: In case of cutting the PCB the Installer is responsible for resisting level of IP 65!