



LED power 12V^{DC}

LED-Aufbauleuchte für den Aussenbereich, mit 5000 mm Gummileitung, ohne Netzgerät
 LED-surface-mounted luminaire for outdoor application, 5000 mm rubber cable, without power supply

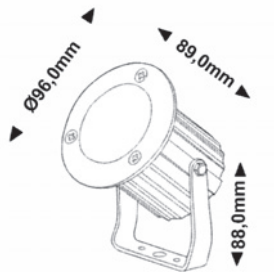


mit optischer Linse 45°
 with optical lens 45°




Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
3	4,2 W	12 Vdc	45°	...-803-..	40 50 54 55 58 59 70

LED-Erdspießleuchte für den Aussenbereich, mit 5000 mm Gummileitung, ohne Netzgerät
 LED-earthspike-luminaire for outdoor application, 5000 mm rubber cable, without power supply

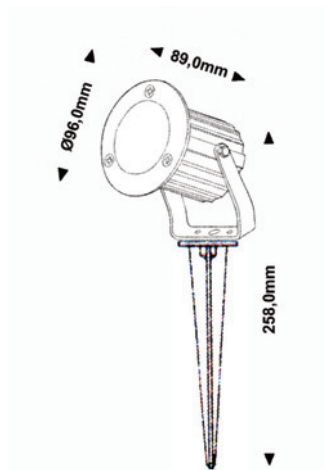

mit optischer Linse 45°
 with optical lens 45°



Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.	LED-Farbe LED-colour
3	4,2 W	12 Vdc	45°	...-802-..	40 50 54 55 58 59 70